




Das deutsche Gauss-Krüger-Gitternetz ist im Kartenbild durchgezogen.
Das französische Gitternetz: "Carroyage Kilométrique Projection Lambert Nord de Guerre" ist am Kartenrand angedruckt.

Planzeiger.

Zum Ablesen ist die waagrechte Teilung so an eine waagrechte Gitterlinie zu legen, daß die senkrechte Teilung den zu bezeichnenden Kartenpunkt berührt. Dann ist an der waagrichten Teilung bei der nächsten linken senkrechten Gitterlinie der „Rechts“-Wert und an der senkrechten Teilung der „Hoch“-Wert abzulesen. Der Rechtswert ist stets zuerst zu nennen. Die Punkteangabe erfolgt in Metern. Nicht ablesbare Werte sind bis zur Angabe des vollen Meters durch Nullen zu ersetzen.

Beispiel: Punkt p liegt in Metern:

„Rechts“ = 227 000 + 200 = 227 200
„Hoch“ = 516 000 + 450 = 516 450

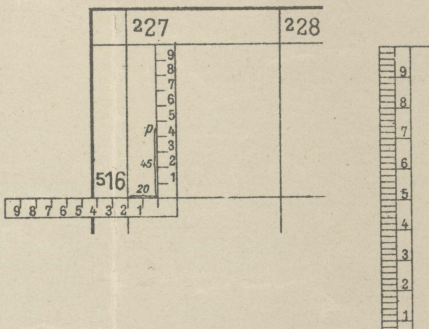

Planzeiger 1:25000

1-2	3-4
5-6	7-8

Thionville

XXXIV-11/3-4 (1931) Karte 1:25000 von Frankreich verkleinert auf 1:25000 mit deutschem Gauß-Krüger-Netz im Gitterstreifen 2 in Linien von 1 km = 4 cm Abstand. Für das deutsche Gebiet ist die Topogr. Karte 1:25000 des Deutschen Reiches eingesetzt worden.

(Die eingeklammerte Zahl gibt das Jahr der letzten Berichtigung an.)

Maßstab 25000 der natürlichen Länge.

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Meter = 6 Kilometers

Les crêtes en traits brisés des angles de la feuille, correspondent à l'alignement de la carte de France.
Transposition allemande remaniée à celle des ingénieurs Géographes.
Équivalent de la carte de France.
Limites de la feuille sur l'alignement de France.
Niveau moyen de l'alignement d'Alsace-Lorraine.

